

TERASINIŲ LENTŲ WOOMAX MONTAVIMO INSTRUKCIJA



**WOOMAX WPC TERASA YRA INOVATYVUS,
ILGAAMŽIS MEDIENOS IR PLASTIKO
KOMPOZITO PRODUKTAS**

WOOMAX MEDŽIO PLASTIKO KOMPOZITO LENTŲ SUDĖTIS:

60%

Medžio dulkės

30%

Aukšto spaudimo
polietilenas (HDPE)


10%

Priedai

Dėl šios sudėties lentos neturi medienai būdingo pleišėjimo, skilimo, šakų. Taip pat yra nedegios. Atsparios vandens garams, drėgmei, tiesioginiam vandeniui ir nereikalauja papildomos priežiūros. Lentos turi estetišką išvaizdą ir yra paprastai ir greitai sumontuojamos.




TERASOS ĮRENGIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI:

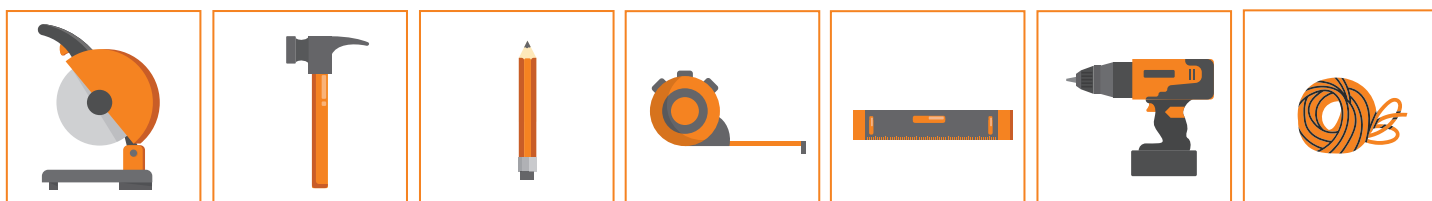

TERASOS ĮRENGIMUI NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS:

WooMax terasinė lenta



Sija iš aliuminio, cinkuoto metalo arba medžio



Lentų pradžios laikiklis



Tarp lentų montuojami laikikliai



Savisriegiai arba medsraigčiai



EPDM juosta






TERASOS MONTAVIMO DARBAI PRASIEDA NUO PAGRINDO PARUOŠIMO.

GALIMI JO TIPAI:



- Išlygintas betoninis pagrindas;



- Monolitinė betoninė arba gelžbetoninė plokštė;



- Betoninių trinkelų ar plytelių pagrindas.



- Sutankintas žvyro ar skaldos sluoksnis (rekomenduojama kloti geotekstilę, kad išvengtume augmenijos po terasa);

- Pagrindas specialiai neruošiamas naudojant betoninius arba įsukamus polius.

TURINT PARUOŠTĄ PAGRINDĄ PARENKAMI POLIAI.


GALIMI JŲ TIPAI:




SEKANTIS ŽINGSNIS – KARKASO MONTAVIMAS:

- Karkaso sijos prie polių tvirtinamos metalo savisriegiais, medsraigčiais, smeigėmis, ilgasriegiais ir pan.
- Pagal situaciją parenkamas vieno arba dviejų lygių karkasas.

Vieno lygio karkasas

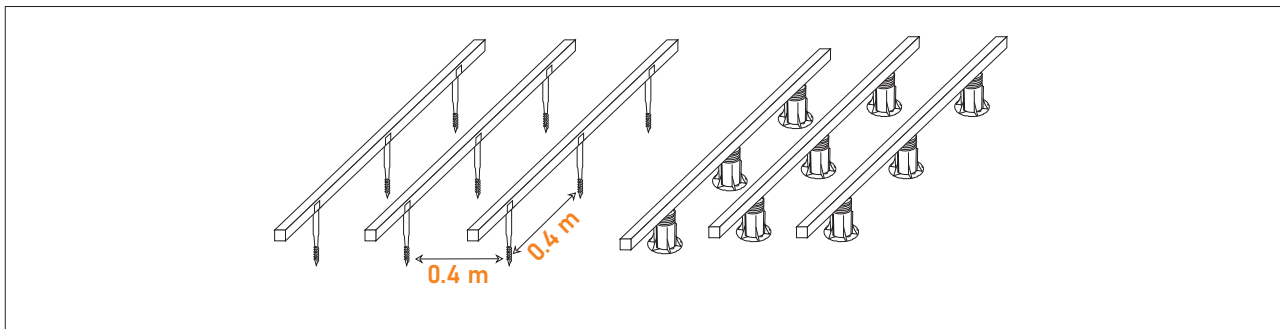

Dviejų lygių karkasas

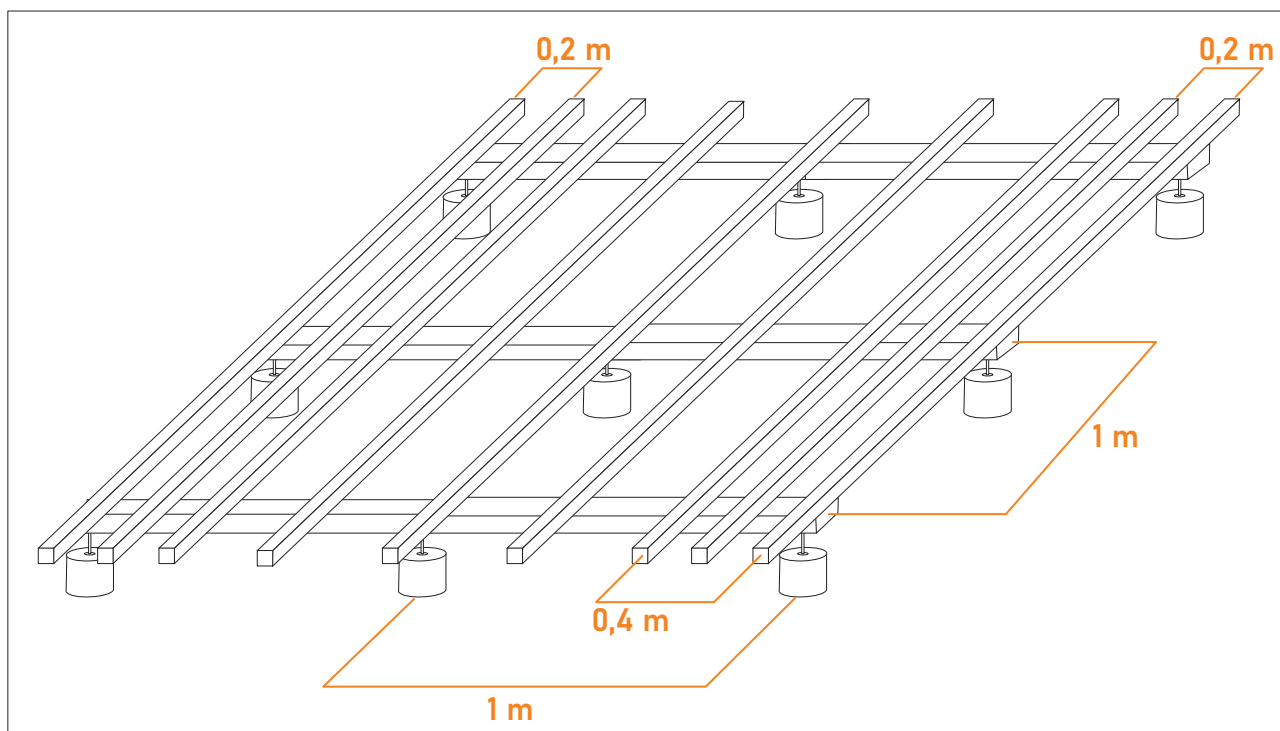



- Sijoms gali būti naudojami aliuminio, cinkuoto plieno arba kietmedžio profiliai.
- Esant vieno lygio karkasui, galimas maksimalus atstumas tarp polių ir sijų – 0,4m.
- Naudojant dviejų lygių karkasą, polių ir pirmo lygio sijas galima išdėstyti iki 1 m atstumu. (Šis būdas dažnai naudojamas siekiant sumažinti polių skaičių ir tuo pačiu turėti mažesnius kaštus)
- Maksimalus atstumas tarp antro lygio karkaso sijų – 0,4m. Jos tvirtinamos pragręžus viršutinę sijos sieną didesniu diameteru, negu naudojamas tvirtinimo varžtas ir varžtu pritvirtinama tik apatinė sijos siena. Kitas variantas – naudojant kampų pritvirtinti skersinę siją iš šono.
- Siekiant išvengti lentų rietimosi, terasos galuose rekomenduojame karkasą sutankinti, paliekant 0,2m atstumą tarp sijų.




• Dėl drėgmės poveikio medinėms sijoms ir dėl amortizacijos metalinėms sijoms, rekomenduojame ant viršutinio karkaso lygio klijuoti EPDM juostą.

1 pav. Nuo sienų ir kitų elementų karkaso sijos turi būti atitrauktos mažiausiai 10 mm.

2 pav. Išilgai jungiant sijas taip pat reikia palikti 10mm tarpą.

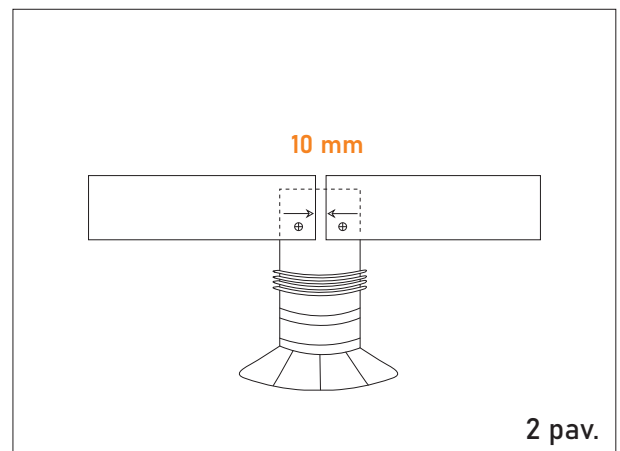
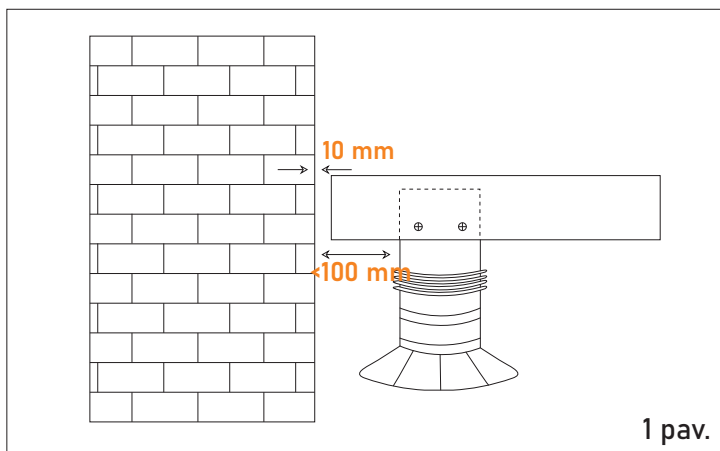


• Karkasas turi būti dvigubinamas vietose, kur terasinės lentos bus jungiamos išilgai.

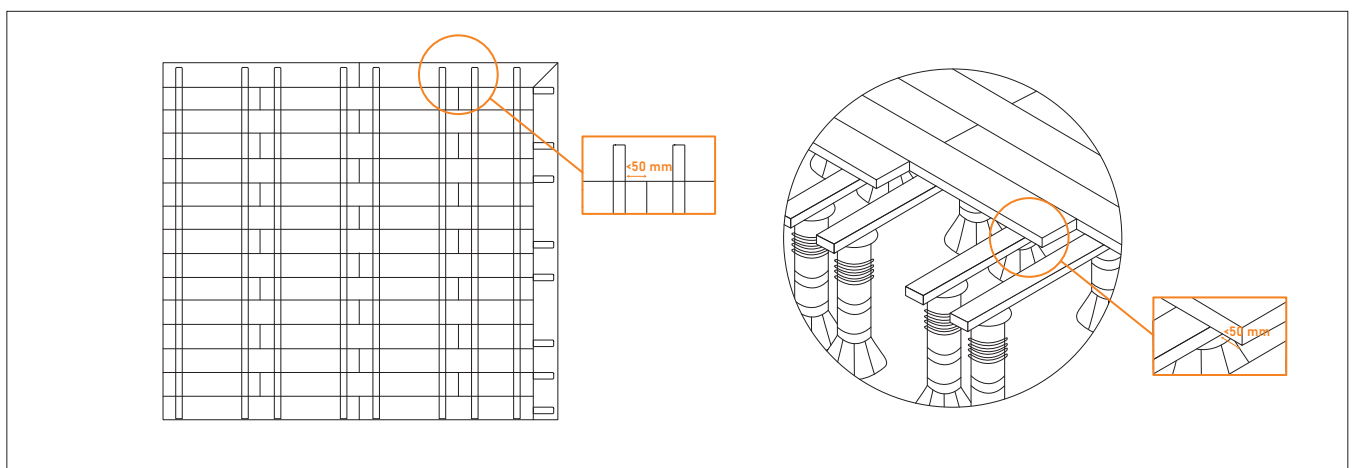


WOOMAX TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMAS:



- WooMax terasinės lentos montuojamos specialiais tvirtinimo laikikliais.
- Laikikliai tvirtinami į kiekvieną skersinę siją savisriegiais arba medsraigčiais, priklausomai nuo to, kokia medžiaga buvo pasirinkta karkasui.
- Prieš tvirtinant lentas, reikia parinkti sudėjimo pradžios pusę ir sudėti visas lentas viena kryptimi.
- Lentos pradedamos tvirtinti nuo krašto pradžios laikikliais. Laikiklius prisukame į kiekvieną skersinę siją ir lentą užfiksuojame įstumiant į juos.

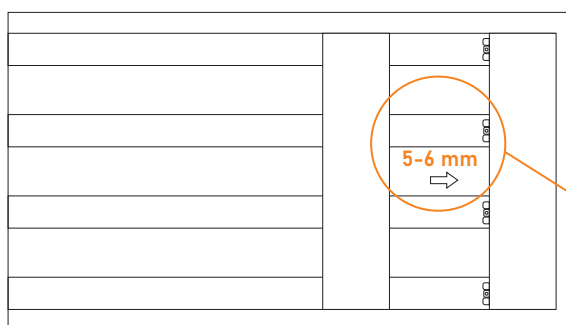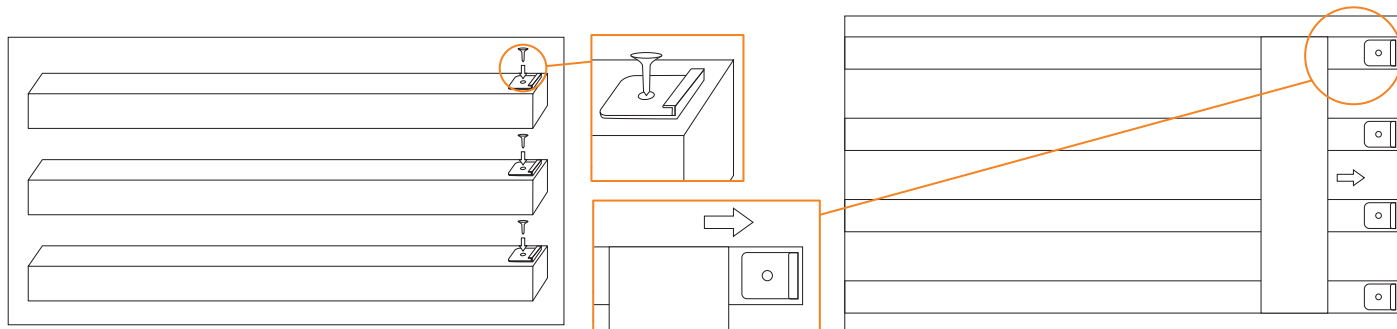

- Iš kitos pusės lenta sutvirtinama standartiniu laikikliu. Laikiklis tarp lentų formuoja 5 – 6mm tarpą.



- Tarpas tarp lentų galų ir sienų ar kitų objektų turi būti 10mm.

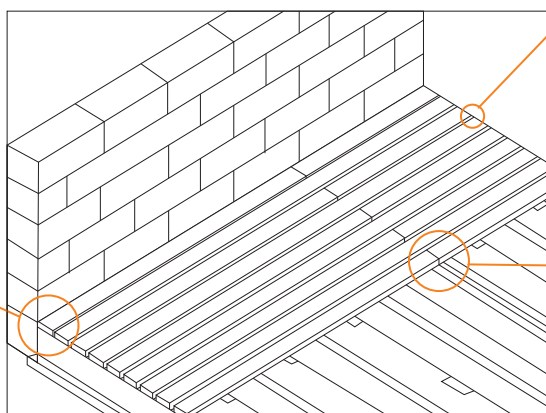


- Lentas jungiant pagal ilgį, turi būti paliekamas minimalus 5mm tarpas.



- Maksimalus lentoje padarytos angos diametras negali viršyti 60mm.



- Terasos galas ir išilginės pusės gali būti užbaigtos tomis pačiomis terasinėmis lentomis jas apdirbant arba specialia užbaigimo juosta. Galimi užbaigimo būdai ta pačia lenta:

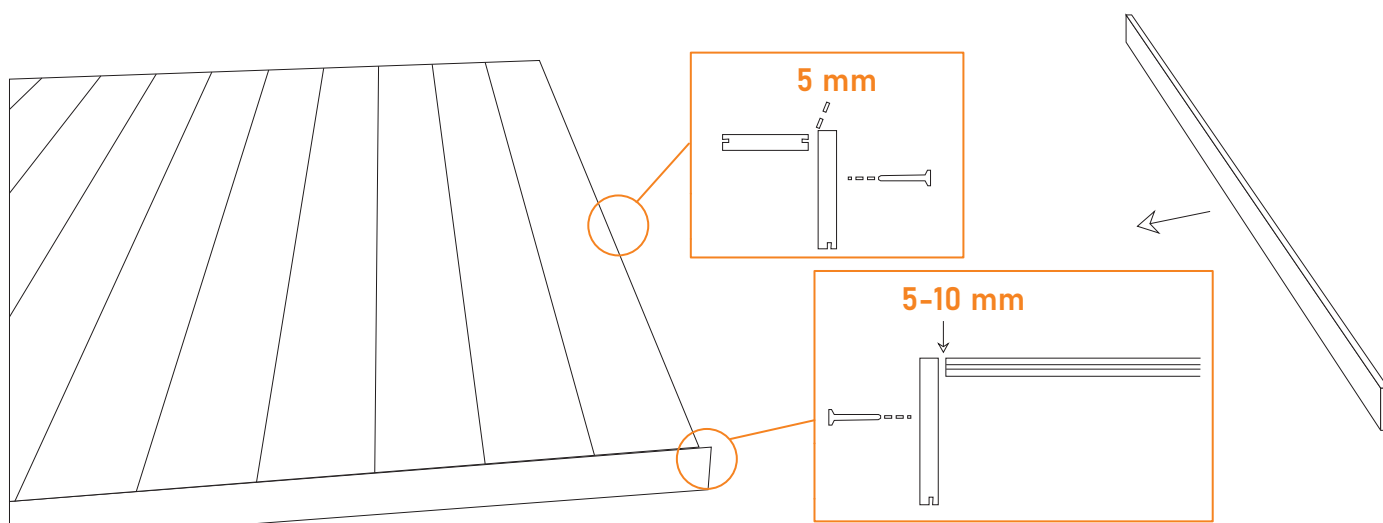

- Atsižvelgiant į montuojamų lentų ilgį, dėl jų šiluminio plėtimosi išilgine kryptimi, paliekame 5 (2,8m ilgio lentai) - 10 (5,6m ilgio lentai) mm atstumą nuo lentų galų iki užbaigimo lentos.



WOOMAX TERASINIŲ LENTŲ VALYMAS IR PRIEŽIŪRA:

- WooMax terasinėms lentoms valyti nereikia specialių priemonių, valosi itin lengvai.
- Galima plauti aukštu vandens slėgiu iki 80 bar.
- Lentų valymui negalima naudoti valymo mašinų.
- Būtina reguliariai valyti tarpus tarp lentų, kad būtų tinkamas vandens nuotėkis nuo terasos.
- Tepalo ir riebalų dėmių valymui naudojamos saugios, žemiau paminėtos, buitinės valymo priemonės. Tirpiklius naudoti griežtai draudžiama!
- Saugiausios priemonės dėmių šalinimui yra vanduo, ūkinis muilas bei kanceliarinis trintukas.
- Dėmės būtina pašalinti, vos tik joms atsiradus. Leidus dėmei išdžiūti ir įsiskverbti į medžiagą, ją pašalinti bus sunkiau.
- Jeigu dėmė išdžiūvo ir įsiskverbė į lentą, rekomenduojama dėmę atsargiai plauti valymo priemone bei aukštu slėgiu.


REKOMENDACIJOS:

Prieš pradedant darbą, būtina atidžiai susipažinti su šiomis rekomendacijomis.


- Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimą žalą ir/ar produkto pažeidimus, jeigu jis bus neteisingai montuojamas.
- Gaminiai iš WPC negali būti naudojami kaip nešančiųjų konstrukcijų elementai.
- Gaminiai iš WPC galima apdirbti mechanškai (pjauti, gręžti, obliuoti) ir montuoti, kaip ir gaminius iš įprasto medžio, naudojant standartinius instrumentus.
- WPC pjovimui rekomenduojama naudoti pjūklus su smulkiais dantukais arba diskinį pjūklą, skirtą PVC ir DSP pjovimui.
- Optimali temperatūra montavimo darbų atlikimui yra nuo +5°C iki +30°C.




WOOMAX TERASINIŲ LENTŲ SPALVOS IR PROFILIAI:

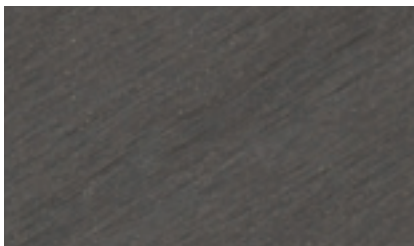





Pilka

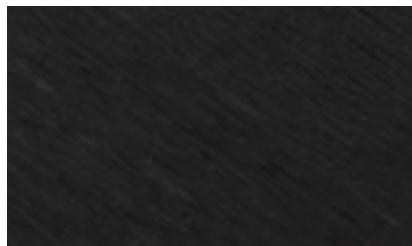

Tamsiai pilka
(antracitas)

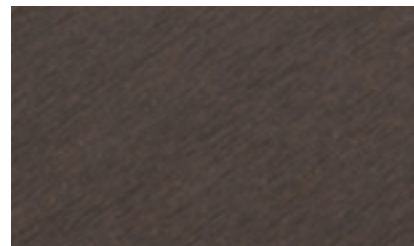

Tamsiai ruda



Smulkus
riflius/Lygus



Smulkus
riflius/3D
medžio raštas




Stambus
riflius/Lygus



Smulkus
riflius/Stambus
riflius

Daugiau informacijos
rasite čia:



www.serfas.lt

UAB SERFAS | Technikos g. 7b | 51209 Kaunas
Mob.tel: +370 (696) 94538
Email: terasos@serfas.lt

SERFAS