

Kniedės EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura], EQUITONE [natura pro], EQUITONE [materia], EQUITONE [tectiva], EQUITONE [linea] fasadinių plokščių tvirtinimui prie metalinės laikančiosios konstrukcijos.

PRODUKTO KODAS: kniedės: pagal spalvą; UNI-rivet raudona STOP įvorė - 4057579

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

UNI-rivet


Charakteristikos: skersmuo = 4.0 mm
L (ilgis) = 18-22 mm
galvutės skersmuo = 15 mm
šerdies skersmuo = 2.0 mm
žalios GO įvorės skersmuo = 6.5 mm

Medžiaga: kniedė: aliuminis AlMg5
šerdis: nerūdijantis plienas A2 (1.4541)

Padengimas: tokia pati spalva, kaip ir plokštės

Tempimo jėga: 1.900 kN

Kirpimo jėga: 1.120 kN

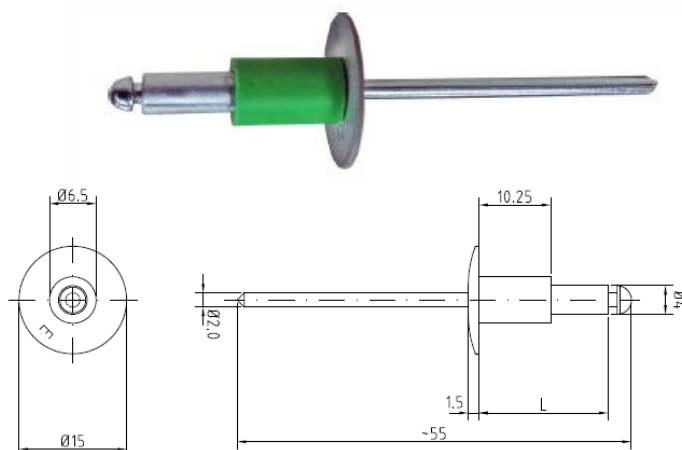


UNI-rivet raudona STOP įvorė

Charakteristikos: vidinis skersmuo = 6.6 mm
Išorinis skersmuo = 10.9 mm
ilgis = 10.25 mm

Medžiaga: poliamidas (nailonas) 6/B3L

Padengimas: nėra

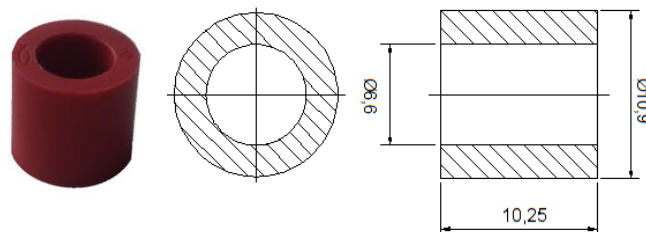

ĮPAKAVIMAS

Kniedės 250 vnt./dėž; UNI-rivet raudonos STOP įvorės 100 vnt./dėž.

Šis produkto duomenų lapas pakeičia visus ankstesnius leidimus. ETERNIT BALTIC pasilieka teisę pakeisti šį lapą iš anksto neperspėjusi. Skaitytojai turėtų pirmiausia įsitikinti, kad turi naujausią šio dokumento variantą. Negavus ETERNIT BALTIC leidimo, negalima keisti jokios šio teksto dalies.